

ONEWOOD®



ONEWOOD - БЕЗЗАБОТНАЯ КРАСОТА

ТЕРРАСЫ



100%
перерабаты-
вающийся



Против-
оскользающая
поверхность



Не требует окраски
и пропитки маслом



Не оставляет
заноз



Произведено
для северных
климатических
условий



Погодо-
устойчивый



Легко
устанавливать

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР,
ПРЕИМУЩЕСТВА

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

5

ПРОФИЛЬЯ
ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

6

ПРОФИЛЬ LIGHT

7

ПРОФИЛЬ NORDIC

8

ПРОФИЛЬ STRONG

9

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ

10

УСТАНОВКА

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ

14

ГАРАНТИЯ

15

OneWood действующая в Эстонии фирма производит и продаёт террасы, заборы и обшивочные доски из древесно-пластикового композитного материала. Состав продукции Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях и содержит в себе комбинацию лучших свойств древесины (60%), пластмассы (30%) и добавки (10%). Такое сочетание материалов придает продукции естественную красоту древесины, гарантирует длительный срок службы и практически несуществующие затраты на техническое обслуживание. Продукты атмосферостойкие, не требуют никакого смазывания или окрашивания, не оставляют заноз и не скользкие даже в сырую погоду. Продукты OneWood меняют мировоззрение о техническом обслуживании и безопасном использовании террас, заборов, уличной мебели и фасадного настила. Информацию о нашей продукции найдёте на нашем сайте www.onewood.eu



✻ ТЕРРАСЫ

Ассортимент состоит из трех разных профилей: Light, Nordic и Strong.



✻ ЗАБОРЫ

Заборные доски есть в двух профилях: Light и Strong.



✻ ФАСАДЫ


Выборе обшивочных досок имеется фасадная доска Natural и две декоративных доски Spa и Deco.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дерево-пластиковый композит является современным экологически чистым деревянным материалом. 100% подлежит вторичной переработке. Материал получают из смеси дерева и пластика, для защиты от окружающей среды добавлены дополнительные соединения (УФ-защита, краситель, связующее вещество, стабилизатор и т.д.). Состав террасных досок Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях, что позволяет выявить лучшие качества древесины и пла-

стика: долговечность, природную красоту древесины и простоту в обслуживании (не нужно смазывать или красить). Кроме того, продукту сделана обработка что бы поверхность была не скользящей, что делает её безопасной для использования в сырую погоду. Долгосрочную прочность и высокое качество товара подтверждают пройденные испытания в Таллинском техническом университете в соответствии с международными стандартами Древесно-пластиковыми композитными материалами.

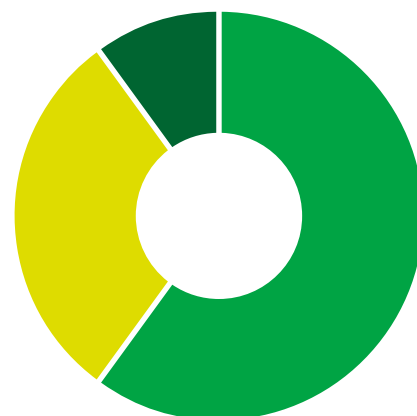

- 60% дерево
- 30% пластик (PE)
- 10% добавки

Свойства	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность / удельный вес		кг/ м ³	1380
Прочность на изгиб	ISO 16616:2015(E)	мПа	44,02
Эластичность	EVS-EN 15534-1:2014	мПа	5054,78
Ударопрочность	EVS-EN ISO 179-1	кДж/м ²	20,46
Водопоглощение 28 дн.	EVS-EN 317:2000	%	2,46
Набухание 28 дн.	EVS-EN 15534-1:2014	%	0,54
Тепловое расширение	EVS-EN 479:2003	%	0,04
Индекс поверхности износа	ASTM D4060-14	–	0,000204
Изменение цвета (E) 2000h УФ-г	EVS-EN 15534-1:2014	–	2,2
Огнестойкость	EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009	Класс C _{FI}	

ПРОФИЛЬ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

Состав террасных досок Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях, что позволяет выявить лучшие качества древесины и пластика: долговечность, природную красоту древесины и простоту в обслуживании (не нужно смазывать или красить). Кроме того, продукту сделана обработка, чтобы поверхность была не скользящей, что делает её безопасной для использования в сырую погоду.

В сорimente террасных досок имеется три разных профиля. Каждый профиль имеет свои характеристики и область использования. Так-что каждый клиент найдёт обходимую доску.

Стандартная длина террасного настила 4,2 м, при специальном заказе есть возможность произвести и другую длину в зависимости от выбранного профиля от 1,0 до 4,2м. Класс огнестойкости террасных досок C_{fl}-s1, а также возможно изготовление досок для террас с классом огнестойкости B_{fl}-s1.



ПРОФИЛЬ LIGHT




LIGHT – полый профиль с хорошим соотношением прочности и веса, благодаря чему доски с таким профилем повсеместно используются в качестве террасного настила, применение: террасы, балконы, уличные дорожки, беседки и т. д.

ПРОФИЛЬ NORDIC



NORDIC – по-северному элегантный сплошной профиль, подходящий по своим свойствам для площадей общего пользования, а также для требовательных частных клиентов. С обработкой в скандинавском стиле – элегантный и рельефный рисунок дерева.

ПРОФИЛЬ STRONG



STRONG – сплошной профиль, характеристики которого лучше всего подходят для общественных мест, таких как, уличные террасы, уличные дорожки, уличные кафе, торговые площади, порты и т.д. Одна сторона – элегантный и рельефный рисунок дерева в скандинавском стиле, вторая сторона – гладкая.

Выбор цветов



Выбор цветов



Выбор цветов



100% перерабатывающийся



Противоскользящая поверхность



Не требует покраски и пропитки маслом



Не оставляет заноз



Произведено для северных климатических условий



Погодоустойчивый



Легко устанавливать



ПРОФИЛЬ LIGHT



Ширина	150 мм
Толщина	25 мм
Длина	4200 мм
Вес	2,9 кг/м
Расход	6,5 м/м ²

Värvivalik





ПРОФИЛЬ NORDIC




Ширина	150 мм
Толщина	20 мм
Длина	4200 мм
Вес	3,2 кг/м
Расход	6,5 м/м ²

Выбор цветов





ПРОФИЛЬ STRONG




Ширина	150 мм
Толщина	20 мм
Длина	4200 мм
Вес	4,2 кг/м
Расход	6,5 м/м ²

Выбор цветов



TERRASSILAUD

Код	Статья	EAN-код	Масса кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт	Масса упаковки, кг
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT						
						
						
300330	Террасная доска Light 150x25x4200 коричневая	4742024371013	2,9	4200x750x725	120	1462
300332	Террасная доска Light 150x25x4200 темно-коричневая	4742024371020	2,9	4200x750x725	120	1462
300340	Террасная доска Light 150x25x4200 серая	4742024371037	2,9	4200x750x725	120	1462
300341	Террасная доска Light 150x25x4200 тёмно-серая	4742024371044	2,9	4200x750x725	120	1462

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NORDIC						
						
						
302010	Террасная доска Nordic 150x20x4200 белая	4742024372003	3,2	4200x750x515	100	1344
302030	Террасная доска Nordic 150x20x4200 коричневая	4742024372010	3,2	4200x750x515	100	1344
302032	Террасная доска Nordic 150x20x4200 темно-коричневая	4742024372027	3,2	4200x750x515	100	1344
302041	Террасная доска Nordic 150x20x4200 тёмно-серая	4742024372034	3,2	4200x750x515	100	1344

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STRONG						
						
						
302330	Террасная доска Strong 150x20x4200 коричневая	4742024371204	4,2	4200x750x455	80	1411
302332	Террасная доска Strong 150x20x4200 темно-коричневая	4742024371211	4,2	4200x750x455	80	1411
302341	Террасная доска Strong 150x20x4200 тёмно-серая	4742024371228	4,2	4200x750x455	80	1411

КРАЕВАЯ ДОСКА LIGHT						
						
						
303031	Краевая доска Light 150x25x4200 коричневая	4742024371150	3,1	4200x750x725	100	1562
303032	Краевая доска Light 150x25x4200 темно-коричневая	4742024371167	3,1	4200x750x725	100	1562
303033	Краевая доска Light 150x25x4200 серая	4742024371174	3,1	4200x750x725	100	1562
303034	Краевая доска Light 150x25x4200 тёмно-серая	4742024371181	3,1	4200x750x725	100	1562

КРАЕВАЯ ДОСКА NORDIC						
						
						
303110	Краевая доска Nordic 150x20x4200 белая	4742024373109	3,3	4200x750x515	100	1386
303130	Краевая доска Nordic 150x20x4200 коричневая	4742024373116	3,3	4200x750x515	100	1386
303132	Краевая доска Nordic 150x20x4200 темно-коричневая	4742024373123	3,3	4200x750x515	100	1386
303141	Краевая доска Nordic 150x20x4200 тёмно-серая	4742024373130	3,3	4200x750x515	100	1386

КРАЕВАЯ ДОСКА BASIC						
						
						
301330	Краевая доска Basic 78x14x4200 коричневая	4742024373017	1,6	4200x750x455	198	1289
301332	Краевая доска Basic 78x14x4200 темно-коричневая	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301341	Краевая доска Basic 78x14x4200 тёмно-серая	4742024373048	1,6	4200x750x455	198	1289

TERRASSIDE LISAD

Код	Статья	EAN-код	Масса кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт	Масса упаковки, кг
ЗАГЛУШКА LIGHT TERRASSILAUALE						
						
304103	Заглушка 150x25 коричневая	4742024377039	0,02	300x200x50	20	0,4
304102	Заглушка 150x25 темно-коричневая	4742024373046	0,02	300x200x50	20	0,4
304104	Заглушка 150x25 серая	4742024377053	0,02	300x200x50	20	0,4
304101	Заглушка 150x25 темно-серая	4742024377060	0,02	300x200x50	20	0,4

УГОЛОК BASIC						
						
310330	Уголок Basic 40x40x4200 коричневая	4742024377084	0,6	4200x110x50	10	25
310332	Уголок Basic 40x40x4200 темно-коричневая	4742024377091	0,6	4200x110x50	10	25
310340	Уголок Basic 40x40x4200 серая	4742024377107	0,6	4200x110x50	10	25
310341	Уголок Basic 40x40x4200 темно-серая	4742024377114	0,6	4200x110x50	10	25


ЛАГА						
						
311036	Лага 50x30x4200 коричневая	4742024377138	1,17	4200x750x675	270	1327
311034	Лага 50x30x4200 темно-коричневая	4742024377121	1,17	4200x750x675	270	1327
311038	Лага 50x30x4200 темно-серая	4742024377152	1,17	4200x750x675	270	1327

Код	Статья	EAN-код	Масса, кг/коробка	Размеры упаковки, мм	Упаковки в коробке, шт	Вес, кг
СТАРТОВАЯ КЛИПСА						
						
222529	Стартовая клипса 25x26x10 A2 (20 шт)	4742024370047	0,2	105x75x32	72	12
МОНТАЖНАЯ КЛИПСА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2)						
						
224040	Монтажная клипса 40x34x10 A2 (50 шт)	4742024370078	0,7	170x112x58	24	16
МОНТАЖНЫЙ ШУРУП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ						
						
212425	Монтажный шуруп M4x25 A2 Torx (100 шт)	4742024370016	0,2	105x75x32	72	12
МОНТАЖНАЯ КЛИПСА (ПЛАСТИКОВАЯ)						
						
221736	Монтажная клипса 18x36x12 пластиковая (50 шт)	4742024370030	0,3	170x112x58	32	9,6
МОНТАЖНЫЙ ШУРУП ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ						
						
212426	Монтажный шуруп M4x35мм A2 Torx (100 шт)	4742024370023	0,2	105x75x32	72	16

УСТАНОВКА ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА НА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ СТОЙКАХ


Посетите наш веб-сайт onewood.ee, чтобы узнать о других решениях базовых структур.

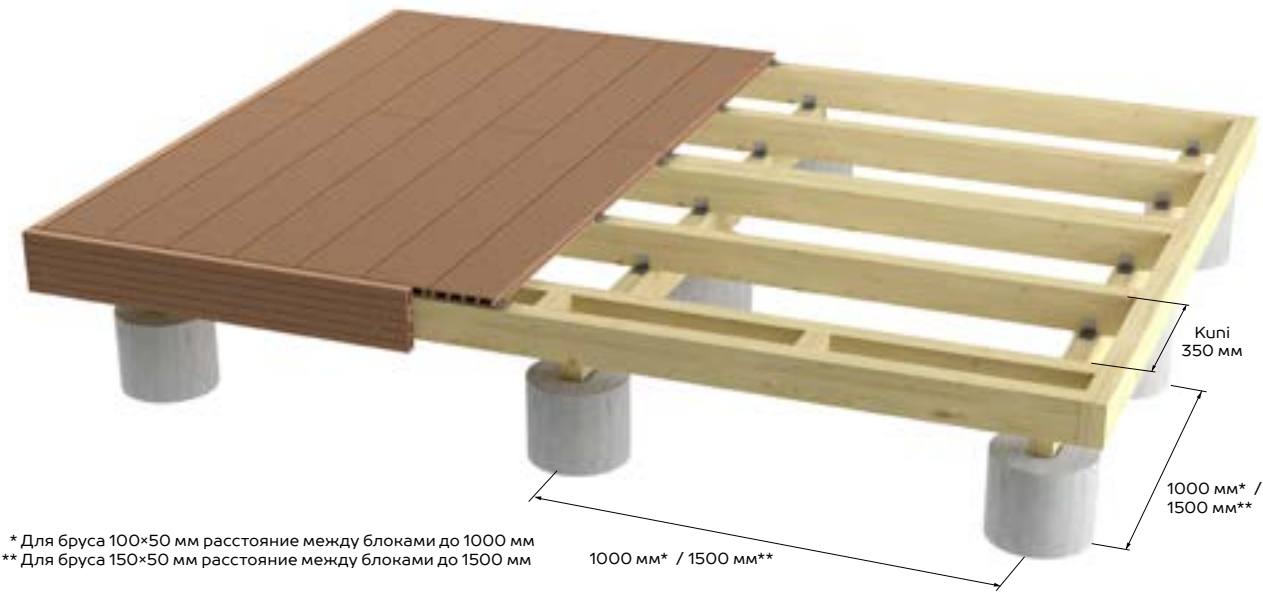


ПОКРЫТИЕ КРАЯ

Для закрытия края больше всего подходят из дерево-пластикового композита 78x14 мм, 150x20 или 150x25 мм краевая доска. Закрепляющие шурупы нужно устанавливать через каждые 400 мм. Также нужно оставлять 5 мм расстояние между продолжением краевой доски или углового профиля. Минимально расстояние между шурупом и краем должно быть 30 мм.

A

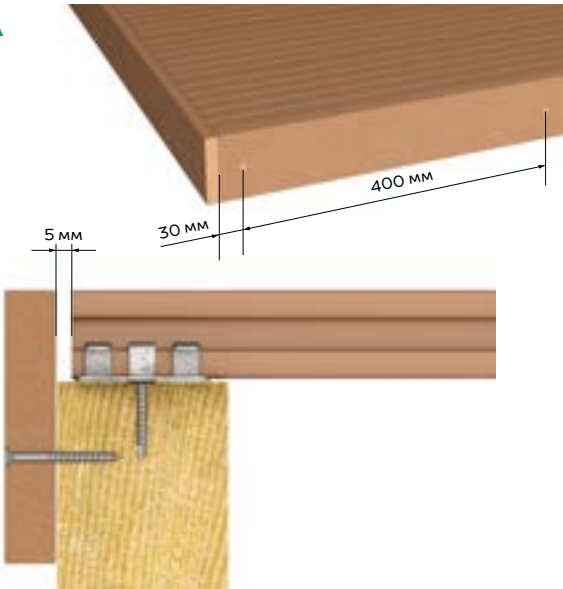

B

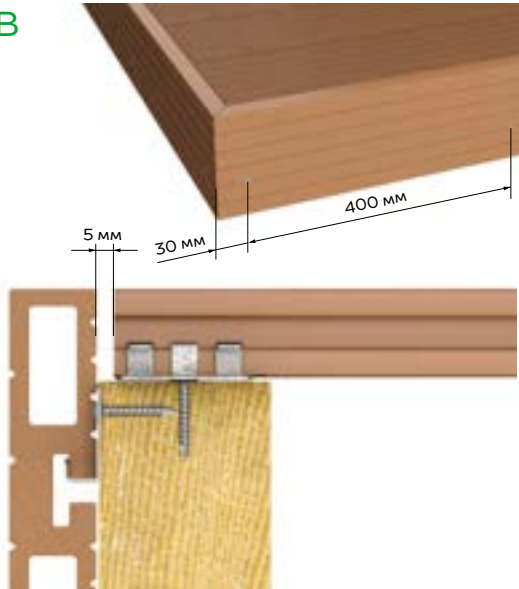

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ

В зависимости от температуры окружающего воздуха в местах соединения досок следует оставить расширительный зазор.



РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ (мм)				
Температура при монтаже	Длина доски			
	1,0 м	2,0 м	3,0 м	4,2 м
10 °C	2,0	4,0	6,0	8,4
20 °C	1,5	3,0	4,5	6,3
25 °C	1,0	2,0	3,0	4,2
30 °C	0,5	1,0	1,5	2,1

РЕЗКА

Для резки дерево-пластикового композита подходят обычные инструменты для резки по дереву, следует избегать пилу с большим зубом.

ХРАНЕНИЕ

При погрузке и хранении не тащить и не кидать. Террасный настил храните в горизонтальном положении на ровной поверхности, желательно в упаковке от производителя, на деревянном поддоне или на деревянной лаге 50 мм, между которыми расстояние не больше чем 500 мм. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.

СВЕРЛЕНИЕ

Для закрепления дерево-пластикового композита нужно всегда предварительно сверлить отверстия под винты. Сверло должно быть на один размер меньше винта. Например при

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимые материалы:

- Террасный настил
- Стартовая клипса
- Соединительная клипса
- Винты
- Лаги

Основные инструменты:

- Аккумуляторная дрель (буровые сопла и крестообразная)
- Пила
- Ремни для крепления
- Карандаш
- Защитное оборудование (очки, перчатки и т. д.)

ОСНОВАНИЕ

Брусья должны опираться на базовую конструкцию так, чтобы расстояние между опорными поверхностями у бруса 100×50 мм не превышало 1000 мм и у бруса 150×50 мм – 1500 мм. Брусья следует установить с интервалами до 350 мм. В местах, где заканчивается террасная доска и начинается новая доска, следует установить два бруса рядом друг с другом. Крайние брусья следует

установить так, чтобы террасная доска не заходила за край бруса более чем на 30 мм. Для установки коротких террасных досок (от 40 мм) следует использовать как минимум три нижних бруса.

ВВ! Несущую конструкцию нужно построить так, чтобы терраса была с небольшим наклоном (5 мм/м), для того чтобы избежать образования луж.


размере винта 4 мм, нужно выбрать сверло размером 3 мм. При сверлении нужно периодически вынимать сверло, чтобы в отверстие не забивалась крошка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ ДОСКИ

Для крепления крайней доски следует обязательно предварительно просверлить в крайней доске отверстия под шурупы. Сверло должно быть на один размер больше винта. Например при размере винта 4 мм, нужно выбирать сверло размером 5 мм. При сверлении нужно периодически вынимать сверло, чтобы в отверстие не забивалась крошка.

УСТАНОВКА ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

1. Первую террасную доску закрепить стартовым крепежом.
2. Следующие доски закреплять соединительным крепежом.
3. Последнюю доску закрепить шурупом диагонально с края доски или с центра.
4. В местах продолжения, соприкосновения с крайней доской, домом или другим объектом, нужно оставлять расстояние 5 мм.
5. Между краем и креплением шурупа, должно оставаться расстояние 30 мм.
6. Для равномерного движения расширения досок зафиксировать каждую доску одним шурупом (рекомендуется по центру доски), по диагонали от края доски.

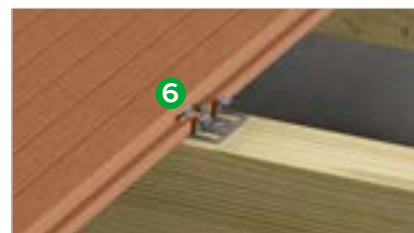

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



УХОД

У террас Onewood минимальные затраты по уходу, терраса не нуждается в том же уходе как терраса из дерева. Терраса не нуждается в дорогостоящей покраске, пропитке маслом или в любом другом покрытии. Для уличной террасы достаточно всего лишь периодически подметать и мыть. Для чистки требуется всего лишь щётка, мойка высокого давления, мыльная вода и губка.

ONEWOOD УХОД

№	Проблема	Уход и решение
1.	1. Пыль и грязь	Для удаления пыли и грязи нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки, подметая параллельно рисунку террасы. При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости мыльную воду.
2.	Растения и лисья	Лёгкую грязь удалить при помощи щётки и воды. При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости использовать мыльную воду или щавельную кислоту.
3.	Удаление снега и льда	Снег и лёд могут быть удалены при помощи щётки или пластиковой лопаты. Для таяния снега можно использовать уличную соль (натрий или кальций). NB! Не используйте металлические лопаты или другие повреждающие поверхность инструменты.
4.	Остатки соли	Свободные остатки соли подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен использовать моющее средство и тёплую воду.
5.	Ржавчина	Свободную грязь подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен использовать моющее средство и тёплую воду. При более серьёзном загрязнении можно использовать фосфорный или щавельный раствор с низким уровнем кислоты и потом промыть водой.
6.	Цемент	Куски цемента удалить щёткой и помыть мойкой высокого давления. Для удаления пятен, использовать моющее средство и горячую воду. При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки цемента мелкой наждачной бумагой.
7.	Продукты питания и пятна от напитков	Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или метанола, подметать параллельно рисунку. При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и при необходимости использовать моющее средство.
8.	Краска и масляные пятна	Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или метанола, подметать параллельно рисунку. При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой наждачной бумагой. Наждачку использовать только по крайним необходимости, повторно использовать моющее средство. Если вы работаете на террасе с красками закрывайте поверхность террасы.
9.	Плесень	Для избежания плесени нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки. Для удаления плесени использовать мойку высокого давления параллельно рисунку террасы. При более большом загрязнении использовать воду с мылом или специальные средства для удаления плесени.
10.	Царапины	Мелкие царапины со временем исчезают, более глубокие повреждения можно удалить при использовании наждачной бумаги низкой зернистости, шлифуя параллельно рисунку.

1. Для чистки поверхностей использовать моющие средства и растворы с нейтральным pH. Сильнее моющие средства могут воздействовать на поверхность и навсегда отбелить цвет.
2. Для чистки поверхности, никогда не использовать промышленные химические вещества, так как они могут отбелить и повредить поверхность.
3. Для чистки поверхности используйте только щётку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность.
4. Средства содержащие метанол и щавельную кислоту использовать в низких концентрациях. При необходимости повысить концентрацию добавлением в воду.
5. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 40–100. Не следует использовать шлифовальную машину!
6. Древесный рисунок не рекомендуется шлифовать. Шлифовка удалит рисунок навсегда.
7. Мойку высокого давления нельзя использовать ближе чем 300 мм.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные условия, исходящие из законодательства Эстонской Республики и гарантии основывались на приоритете по гарантии производителя при условии, что они не вступают в противоречие с законами Эстонской Республики. Гарантия включает в себя на гарантийном сроке появившиеся дефект от производства или дефект материала.

1. Общие условия гарантии
 - 1.1. Гарантия распространяется на продукт, использованный по назначению 2 года или 24 месяца.
 - 1.2. Началом гарантийного срока считается день передачи товара.
2. Условием гарантийного действия являются предписания, инструкция по установке и эксплуатации которой нужно придерживаться при установке и обслуживании. Гарантия действует в том случае если товар регулярно обслуживали и использовали по назначению.
3. Гарантия не включает в себя
 - 3.1. Установку продукта, обучение по обслуживанию и эксплуатации.
 - 3.2. Повреждение при транспортировке и другие механические повреждения (вандализм, молния, пожар и т.п.).

Гарантия не распространяется на дефекты, которые вызваны недостаточным техническим обслуживанием, неправильный монтаж и ремонтом, или обычным износом.

Подробные условия продажи и гарантии можно найти на сайте Onewood onewood.ee / Инструкций / Условия/Продажа и доставка.



**Произведено для использования
в северных климатических условиях.**

