

ONEWOOD®



ONEWOOD - БЕЗЗАБОТНАЯ КРАСОТА

ЗАБОРЫ



100%
перерабаты-
вающийся



Не требует окраски
и пропитки маслом



Не оставляет
заноз



Произведено
для северных
климатических
условиях



Погодо-
устойчивый



Легко
устанавливать

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

5

ПРОФИЛЬЯ
ЗАБОРНЫХ ДОСОК

6

ПРОФИЛЬ LIGHT

7

ПРОФИЛЬ DECO

8

ПРОФИЛЬ STRONG

9

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ

10

УСТАНОВКА

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ

14

ГАРАНТИЯ

15

OneWood действующая в Эстонии фирма производит и продаёт террасы, заборы и обшивочные доски из древесно-пластикового композитного материала. Состав продукции Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях и содержит в себе комбинацию лучших свойств древесины (60%), пластмассы (30%) и добавки (10%). Такое сочетание материалов придает продукции естественную красоту древесины, гарантирует длительный срок службы и практически несуществующие затраты на техническое обслуживание. Продукты атмосферостойкие, не требуют никакого смазывания или окрашивания, не оставляют заноз и не скользкие даже в сырую погоду. Продукты OneWood меняют мировоззрение о техническом обслуживании и безопасном использовании террас, заборов, уличной мебели и фасадного настила. Информацию о нашей продукции найдёте на нашем сайте www.onewood.eu



ЗАБОРЫ

Ассортимент состоит из трех разных профилей: Light, Deco ja Strong.



ТЕРРАСЫ

Ассортимент состоит из трех разных профилей: Light, Nordic и Strong.



ФАСАДЫ

Выборе обшивочных досок имеется фасадная доска Natural и две декоративных доски Deco и Spa.




ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дерево-пластиковый композит является современным экологически чистым деревянным материалом. 100% подлежит вторичной переработке. Материал получают из смеси дерева и пластика, для защиты от окружающей среды добавлены дополнительные соединения (УФ-защита, краситель, связующее вещество, стабилизатор и т.д.). Состав заборных досок Opewood был разработан для использования в северных климатических условиях, что позволяет выявить лучшие качества древесины и пла-

стика: долговечность, природную красоту древесины и простоту в обслуживании (не нужно смазывать или красить).

Испытания. Долгосрочную прочность и высокое качество товара подтверждают пройденные испытания в Таллиннском техническом университете в соответствии с международными стандартами Древесно-пластиковыми композитными материалами.

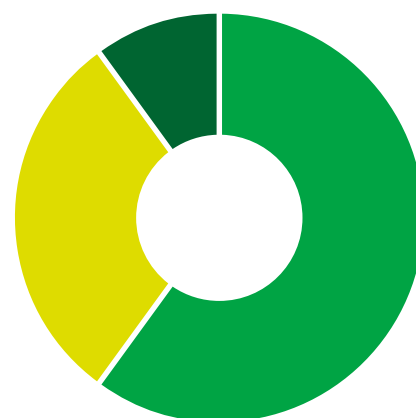

- 60% дерево
- 30% пластик (PE)
- 10% добавки

Свойства	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность / удельный вес		кг/ м ³	1380
Прочность на изгиб	ISO 16616:2015(E)	мПа	44,02
Эластичность	EVS-EN 15534-1:2014	мПа	5054,78
Ударопрочность	EVS-EN ISO 179-1	кДж/м ²	20,46
Водопоглощение 28 дн.	EVS-EN 317:2000	%	2,46
Набухание 28 дн.	EVS-EN 15534-1:2014	%	0,54
Тепловое расширение	EVS-EN 479:2003	%	0,04
Индекс поверхности износа	ASTM D4060-14	-	0,000204
Изменение цвета (E) 2000H УФ-г	EVS-EN 15534-1:2014	-	2,2
Огнестойкость	EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009	Класс C	


ПРОФИЛЬ ЗАБОРНЫХ ДОСОК

Состав заборных досок Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях, что позволяет выявить лучшие качества древесины и пластика: долговечность, природную красоту древесины и простоту в обслуживании (не нужно смазывать или красить).

В сорimente заборных досок имеется три разных профиля: Light, Deco и Strong. Каждый профиль имеет свои характеристики и область использования. Так-что каждый клиент найдёт обходимую доску.

Стандартная длина заборного настила 4,2 м, при специальном заказе есть возможность произвести и другую длину в зависимости от выбранного профиля от 1,0 до 4,2м. Класс огнестойкости заборных досок C-s1, а также возможно изготовление досок для забор с классом огнестойкости B-s1.

Профиль LIGHT



98x20 мм

LIGHT – полый профиль с хорошим соотношением прочности и веса, поэтому профиль LIGHT из нашего ассортимента наиболее часто используется в качестве заборной доски. Обработка поверхности – узор под дерево или гладкая матовая поверхность.

ВЫБОР ЦВЕТОВ




100% перерабатывающийся



Не требует покраски и пропитки маслом

ПРОФИЛЬ DECO

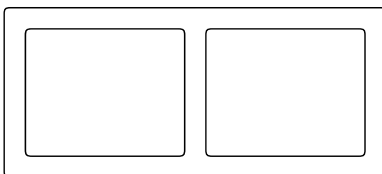

90x40 мм

DECO – полый профиль с современным внешним видом, имеет размеры бруса. Обработка поверхности – гладкая матовая поверхность.

ВЫБОР ЦВЕТОВ



Не оставляет заноз



Произведено для северных климатических условиях

ПРОФИЛЬ STRONG



78x14 мм

STRONG – сплошной профиль. Обработка поверхности – узор под дерево или гладкая матовая поверхность.

ВЫБОР ЦВЕТОВ




Погодоустойчивый



Легко устанавливать



ПРОФИЛЬ LIGHT




Ширина	98 мм
Толщина	20 мм
Длина	4200 мм
Вес	1,4 кг/м

Выбор цветов





ПРОФИЛЬ DECO

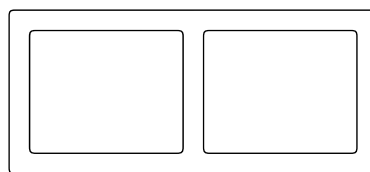


Ширина	90 мм
Толщина	40 мм
Длина	4200 мм
Вес	1,9 кг/м

Выбор цветов





ПРОФИЛЬ STRONG



Ширина	78 мм
Толщина	14 мм
Длина	4200 мм
Вес	1,6 кг/м

Выбор цветов



ЗАБОРНЫЕ ДОСКИ

Код	Статья	EAN-код	Масса кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт	Масса упаковки, кг
ЗАБОРНАЯ ДОСКА LIGHT BASIC						
						
320310	Заборная доска Light Basic 98x20x4200 белая	4742024374007	1,4	4200x750x725	210	1235
320330	Заборная доска Light Basic 98x20x4200 коричневая	4742024374014	1,4	4200x750x725	210	1235
320332	Заборная доска Light Basic 98x20x4200 темно-коричневая	4742024374021	1,4	4200x750x725	210	1235
320341	Заборная доска Light Basic 98x20x4200 темно-серая	4742024374045	1,4	4200x750x725	210	1235

ЗАБОРНАЯ ДОСКА LIGHT NATURAL						
						
320510	Заборная доска Light Natural 98x20x4200 белая	4742024374052	1,4	4200x750x725	210	1235
320530	Заборная доска Light Natural 98x20x4200 коричневая	4742024374069	1,4	4200x750x725	210	1235
320532	Заборная доска Light Natural 98x20x4200 темно-коричневая	4742024374076	1,4	4200x750x725	210	1235
320541	Заборная доска Light Natural 98x20x4200 темно-серая	4742024374090	1,4	4200x750x725	210	1235

ЗАБОРНАЯ ДОСКА DECO						
						
331130	Заборная доска Deco 90x40x4200 коричневая	4742024376162	1,9	4200x750x735	120	957,60
331132	Заборная доска Deco 90x40x4200 темно-коричневая	4742024376179	1,9	4200x750x735	120	957,60
331141	Заборная доска Deco 90x40x4200 темно-серая	4742024376186	1,9	4200x750x735	120	957,60



Код	Статья	EAN-код	Масса кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт	Масса упаковки, кг
ЗАБОРНАЯ ДОСКА STRONG NATURAL						
						
301430	Заборная доска Strong Natural 78x14x4200 коричневая	4742024373062	1,6	4200x750x455	198	1289
301432	Заборная доска Strong Natural 78x14x4200 темно-коричневая	4742024373079	1,6	4200x750x455	198	1289
301441	Заборная доска Strong Natural 78x14x4200 темно-серая	4742024373093	1,6	4200x750x455	198	1289

ЗАБОРНАЯ ДОСКА STRONG BASIC						
						
301330	Заборная доска Strong Basic 78x14x4200 коричневая	4742024373017	1,6	4200x750x455	198	1289
301332	Заборная доска Strong Basic 78x14x4200 темно-коричневая	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301341	Заборная доска Strong Basic 78x14x4200 темно-серая	4742024373048	1,6	4200x750x455	198	1289

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЗАБОРА

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЗАБОРА

						
321102	Заглушка для забора 98x20 белая	4742024377169	0,01	300x150x50	20	0,24
321104	Заглушка для забора 98x20 коричневая	4742024377176	0,01	300x150x50	20	0,24
321103	Заглушка для забора 98x20 темно-коричневая	4742024377183	0,01	300x150x50	20	0,24
321106	Заглушка для забора 98x20 темно-серая	4742024377206	0,01	300x150x50	20	0,24



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРОВ

КОНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА

Для конструкции забора подходят обычные металлические, деревянные и каменные столбы.

Заборы разделены на два типа установки:


1. Вертикальная установка
2. Горизонтальная установка

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ

Заборные доски прикрепляются к металлическим или деревянным рейкам. Рекомендуемые минимальные размеры реек:


- Деревянные рейки 95x45 мм
- Металлические рейки 60x20x1,5 мм

Рейки должны быть прикреплены к столбам так что бы расстояние между ними не превышало 1000 мм. Рекомендуемый максимальный размер реек 2,7 м.т.

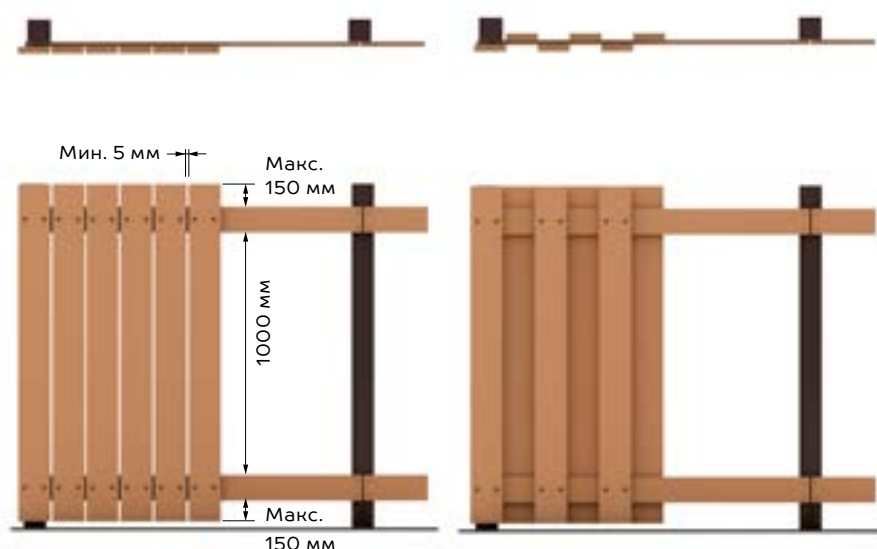

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ

Заборные доски прикрепляются к металлическим или деревянным столбам.

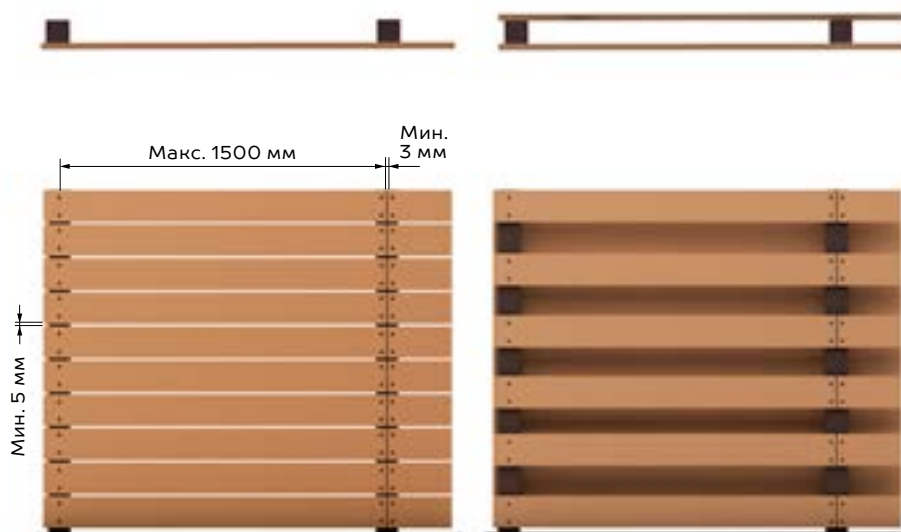

ХРАНЕНИЕ

При погрузке и хранении не тащить и не кидать. Храните заборные доски в горизонтальном положении на ровной поверхности, желательно в упаковке от производителя, на деревянном поддоне или на деревянной лаге 50 мм, между которыми расстояние не больше чем 500 мм. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.



РЕЗКА

Для резки дерево-пластикового композита подходят обычные инструменты для резки по дереву, следует избегать пилу с большим зубом.

УСТАНОВКА ЗАБОРА

СВЕРЛЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ

Для закрепления дерево-пластикового композита нужно всегда предварительно сверлить отверстия под винты. Для обеспечения необходимого запаса расширения в случае заборных досок сверло следует выбирать на 1–2 мм больше диаметра винта. Например, для винта диаметром 4 мм необходимо выбрать сверло диаметром 5–6 мм. При сверлении нужно периодически вынимать сверло, чтобы в отверстие не забивалась крошка.

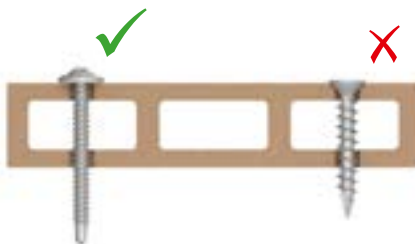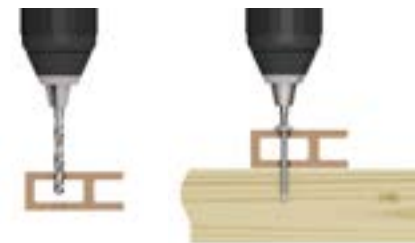


МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимые материалы:

- Террасный настил
- Винты
- Материалы основания
- Заглушки или жестяный профиль


Основные инструменты:

- Аккумуляторная дрель (буровые сопла и крестообразная)
- Пила
- Рулетка и карандаш
- Защитное оборудование (очки, перчатки и т. д.)

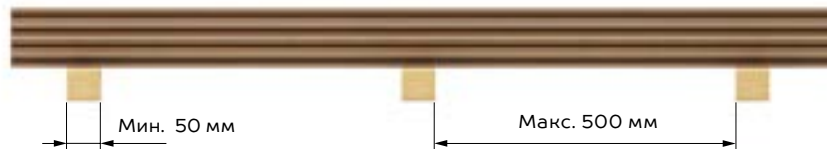


УСТАНОВКА ЗАБОРА

Для крепления заборных досок подходят винты и болты с головками, остающимися на поверхности. Крепежное отверстие необходимо просверлить на расстоянии не менее 16 мм от края доски.

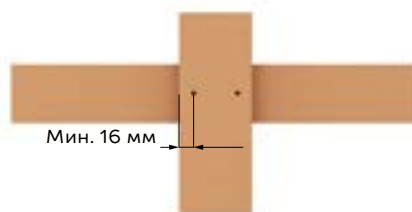

ПОКРЫТИЕ ВЕРХНЕГО КРАЯ

Верхний край забора рекомендуется покрывать заглушками (А) или жестяным профилем (Б). При использовании жестяного профиля обязательно предварительно просверлить отверстия. При этом нужно использовать сверло размером меньше шурупа. Например при использовании шурупа 4 мм нужно брать сверло размером 3 мм.

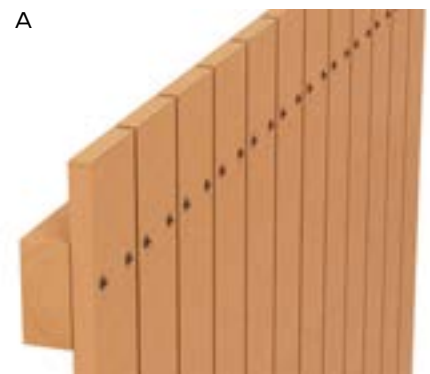

УХОД

ONEWOOD УХОД

№	Проблема	Уход и решение
1.	1. Пыль и грязь	Для удаления пыли и грязи нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки, подметая параллельно рисунку террасы. При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости мыльную воду.
2.	Растения и листья	Лёгкую грязь удалить при помощи щётки и воды. При более сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости использовать мыльную воду или щавельную кислоту.
3.	Ржавчина	Свободную грязь подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен использовать моющее средство и тёплую воду. При более серьёзном загрязнении можно использовать фосфорный или щавельный раствор с низким уровнем кислоты и потом промыть водой.
4.	Цемент	Куски цемента удалить щёткой и помыть мойкой высокого давления. Для удаления пятен, использовать моющее средство и горячую воду. При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки цемента мелкой наждачной бумагой.
8.	Краска и масляные пятна	Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или метанола, подметать параллельно рисунку. При более серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой наждачной бумагой. Наждачку использовать только по крайним потребностям, повторно использовать моющее средство.
9.	Плесень	Для избежания плесени нужно регулярно чистить поверхность при помощи воды и щётки. Для удаления плесени использовать мойку высокого давления параллельно рисунку террасы. При более большом загрязнении использовать воду с мылом или специальные средства для удаления плесени.
10.	Царапины	Мелкие царапины со временем исчезают, более глубокие повреждения можно удалить при использовании наждачной бумаги низкой зернистости, шлифуя параллельно рисунку.



1. Для чистки поверхностей использовать моющие средства и растворы с нейтральным pH. Сильнее моющие средства могут воздействовать на поверхность и навсегда отбелить цвет.
2. Для чистки поверхности, никогда не использовать промышленные химические вещества, так как они могут отбелить и повредить поверхность.
3. Для чистки поверхности используйте только щётку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность.
4. Средства содержащие метанол и щавельную кислоту использовать в низких концентрациях. При необходимости повысить концентрацию добавлением в воду.
5. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 40–100. Не следует использовать шлифовальную машину!
6. Древесный рисунок не рекомендуется шлифовать. Шлифовка удалит рисунок навсегда.
7. Мойку высокого давления нельзя использовать ближе чем 300 мм.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные условия, исходящие из законодательства Эстонской Республики и гарантии основывались на приоритете по гарантии производителя при условии, что они не вступают в противоречие с законами Эстонской Республики. Гарантия включает в себя на гарантийном сроке появившиеся дефект от производства или дефект материала.

1. Общие условия гарантии

- 1.1. Гарантия распространяется на продукт, использованный по назначению 2 года или 24 месяца.
- 1.2. Началом гарантийного срока считается день передачи товара.

2. Условием гарантийного действия являются предписания, инструкция по установке и эксплуатации которой нужно придерживаться при установке и обслуживании. Гарантия действует в том случае если товар регулярно обслуживали и использовали по назначению.

3. Гарантия не включает в себя

- 3.1. Установку продукта, обучение по обслуживанию и эксплуатации.
- 3.2. Повреждение при транспортировке и другие механические повреждения (вандализм, молния, пожар и т.п.).

Гарантия не распространяется на дефекты, которые вызваны недостаточным техническим обслуживанием, неправильный монтаж и ремонт, или обычным износом.

Подробные условия продажи и гарантии можно найти на сайте Onewood onewood.ee / Инструкций / Условия/Продажа и доставка.



**Произведено для использования
в северных климатических условиях.**

