



ONWOOD

TERRASSID

MIKS VALIDA ONEWOODI TOOTED?




Puitplastkomposiit on keskkonnasõbralik kaasaegne puidu materjal ja on 100% taaskasutatav. Materjal valmistatakse puidu ja plasti segust, keskkonna mõjude kaitseks lisatakse täiendühendeid (UV-kaitse, värvaine, sideaine, stabilisaatorid jne).

Tooted on ilmastikukindlad, ei vaja õlitamist ega värvimist, ei eralda pinde ja ei ole libedad isegi märja ilmaga. OneWoodi tooted muudavad mõtteviisi terrasside, aedade ja fassaadide hooldamisest ning ohutust kasutamisest.

OneWood OÜ vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO 9001:2015 (sertifikaat number 10000305683-MSC-FINAS-EST) ja keskkonnanjuhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015 (sertifikaat number 10000305684-MSC-FINAS-EST).

Toodete pikaajalist vastupidavust ja kõrget kvaliteeti tõendavad Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidud katsed, mis vastavad rahvusvahelistele puitplastkomposiitmaterjalide standarditele.

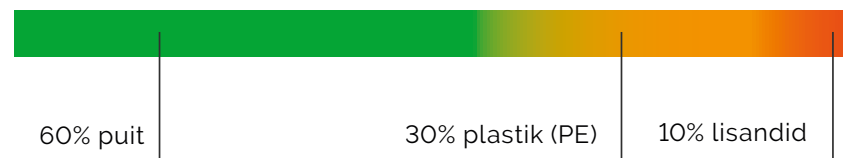

100%
taaskasutatav



Libisemisvastane
pinnatöötlus



Ei vaja värvimist
ega õlitamist



Pinnuvaba



Arendatud põhjamaise
kliima jaoks



Ilmastikukindel



Puidutoode



Lihtne
paigaldada

SISUKORD

TERRASSILAUDE TOOTEVALIK _____	4
TERRASSILAUD SMART _____	6
TERRASSILAUD LIGHT _____	8
TERRASSILAUD ELEGANT _____	10
TERRASSILAUD NORDIC _____	12
TERRASSILAUD STRONG _____	14
TOOTEVALIKU ANDMED _____	16
TERRASSILAUDE PAIGALDUS _____	23
TERRASSIDE HOOLDAMINE _____	26
GARANTII _____	27

TERRASSILAUDEDE TOOTEVALIK

OneWoodi puitplastist (WPC) terrassilaudade koostis on välja töötatud põhjamaises kliimas kasutamiseks, mis toob esile nii puidu kui ka plasti parimad omadused: pikaajalise kestvuse, puidu loomuliku ilu ja lihtsa hoolduse (ei vaja õlitamist ega värvimist). Lisaks on toodetele tehtud libisemisvastane pinnatöötlus, mis muudab terrassi kasutamise ohutuks ka märja ilmaga.

Onewoodi terrassilaudade valikus on laudu viie profiiliga: Smart, Light, Elegant, Nordic ja Strong. Igal profiilil on oma erisused ja omadustest tulenevad kasutusalaad, nii et iga klient leiab endale sobiva vastavalt enda vajadustele.

Terrassilaudade standardpikkus on 4,2 m. Eritellimusel on võimalik toota ka muid pikkusi. Terrassilaudade tulepüsivusklass on C_{fi}-s1, aga vajadusel on võimalik on toota ka tulepüsivusklassiga B_{fi}-s1.

SMART



SMART on kahepoolsest kasutatav õõnesprofiil. Pinnatöötluseks on ühel pool sooneline ja teisel pool sile harjatud pind.

LIGHT



LIGHT on kahepoolsest kasutatav õõnesprofiil. Pinnatöötluseks on ühel pool kitsam sooneline ja teisel pool laiem sooneline harjatud pind.

ELEGANT



ELEGANT on kahepoolsest kasutatav kaitsekihiga õõnesprofiil. Laua pooled on eritoonides ja pinnatöötlusteks puidumuster.

NORDIC



NORDIC on lainelise kujuga täisprofiil. Pinnatöötlusteks on reljeefne puidumuster.

STRONG



STRONG on kahepoolsest kasutatav täisprofiil. Pinnatöötlusteks on ühel poolel reljeefne puidumuster ja teisel poolel on sile harjatud pind.



TERRASSILAUD SMART

SMART on kahepoolsest kasutatav õõnesprofiil, millel on mõistlik tugevuse ja kaalu suhe. See teeb SMART-profiilist soodsaima lahenduse kodukasutuseks. Pinnatöötlusteks on ühel pool sooneline pind ja teisel pool sile harjatud pind.

Kasutusala: terrassid, rõdud, õueteed, lehtlad jne.



Laius	140 mm
Paksus	20 mm
Pikkus	3000/4200 mm
Kaal	2,5 kg/m

Värvivalik





TERRASSILAUD LIGHT

LIGHT on kahepoolsest kasutatav õõnesprofiil, millel on väga hea tugevuse ja kaalu suhe. See tagab laia kasutusala ja teeb LIGHT-profiilist enim kasutatava terrassilaua meie valikus. Pinnatöötluks on ühel pool kitsam sooneline ja teisel pool laiem sooneline harjatud pind.

Kasutusala: Hotellide ja munitsipaalhoonete väli-terrassid, õueteed, välikohvikud, kaubanduspinnad, koduterrassid, rõdud, õueteed, lehtlad jne



Laius	150 mm
Paksus	25 mm
Pikkus	4200 mm
Kaal	2,9 kg/m

Värvivalik





TERRASSILAUD ELEGANT

ELEGANT on uue põlvkonna laiamõõtmeline õõnesprofiil, mis on täielikult kaetud kaitsekihiga. Kaitsekiht hoiab eemale igasuguse mustuse imbumise laua sisemistesse pooridesse. Tagatud on eriti lihtne hooldus ja pikk eluiga. Lauda saab kasutada kahepoolsest ja värvivaliku lihtsustamiseks on laua pooled eri toonides. Pinnatöötluks on puidumuster.

Kasutusala: Hotellide ja munitsipaalhoonete väliterrassid, õueteed, välikohvikud, kaubanduspinnad, koduterrassid, rõdud, õueteed, lehtlad jne. Sobib kasutamiseks üldkasutatavatel aladel ja kõikjal, kus hinnatakse kestvust, ilu ja mugavust.



Laius	200 mm
Paksus	25 mm
Pikkus	4200 mm
Kaal	3,8 kg/m

Värvivalik





TERRASSILAUD NORDIC

NORDIC on lainelise kujuga täisprofiil. Pinnatööt-
luseks on põhjamaiselt elegantne reljeefne puidu-
muster.

Kasutusala: Hotellide ja munitsipaalhoonete väli-
terrassid, õueteed, välikohvikud, kaubanduspinnad
ja nõudlikule erakliendile koduterrasside, rõdude,
õueteede rajamiseks.



Laius	150 mm
Paksus	20 mm
Pikkus	4200 mm
Kaal	3,2 kg/m

Värvivalik






TERRASSILAUD STRONG

STRONG on kahepoolsest kasutatav täisprofiil. Pinnatöötlusteks on ühel poolel põhjamaiselt elegantne reljeefne puidumuster ja teisel poolel on sile harjatud pind.

Kasutusala: Hotellide ja munitsipaalhoonete väliterrassid, õueteed, välikohvikud, kaubanduspinnad, paadisillad, sadamad jne.




Laius	150 mm
Paksus	20 mm
Pikkus	4200 mm
Kaal	4,2 kg/m

Värvivalik




TOOTEVALIKU ANDMED

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal	kg/m	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
TERRASSILAUD SMART							
							
300130	Terrassilaud Smart 140x20x4200 pruun	4742024372195	2.5		4200x750x630	120	1260
300132	Terrassilaud Smart 140x20x4200 tumepruun	4742024372201	2.5		4200x750x630	120	1260
300141	Terrassilaud Smart 140x20x4200 tumehall	4742024372218	2.5		4200x750x630	120	1260
300230	Terrassilaud Smart 140x20x3000 pruun	4742024372133	2.5		3000x750x630	120	900
300232	Terrassilaud Smart 140x20x3000 tumepruun	4742024372140	2.5		3000x750x630	120	900
300241	Terrassilaud Smart 140x20x3000 tumehall	4742024372157	2.5		3000x750x630	120	900
TERRASSILAUD LIGHT							
							
300330	Terrassilaud Light 150x25x4200 pruun	4742024371013	2,9		4200x750x725	120	1462
300332	Terrassilaud Light 150x25x4200 tumepruun	4742024371020	2,9		4200x750x725	120	1462
300340	Terrassilaud Light 150x25x4200 hall	4742024371037	2,9		4200x750x725	120	1462
300341	Terrassilaud Light 150x25x4200 tumehall	4742024371044	2,9		4200x750x725	120	1462
TERRASSILAUD ELEGANT							
							
302430	Terrassilaud Elegant XL 200x25x4200 pruun/tumepruun	4742024372102	3,80		4200x1000x590	90	1436,4
302440	Terrassilaud Elegant XL 200x25x4200 hall/tumehall	4742024372119	3,80		4200x1000x590	90	1436,4


Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal	kg/m	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
TERRASSILAUD NORDIC							
							
302030	Terrassilaud Nordic 150x20x4200 pruun	4742024372010	3,2		4200x750x515	100	1344
302032	Terrassilaud Nordic 150x20x4200 tumepruun	4742024372027	3,2		4200x750x515	100	1344
302040	Terrassilaud Nordic 150x20x4200 hall	4742024372041	3,2		4200x750x515	100	1344
302041	Terrassilaud Nordic 150x20x4200 tumehall	4742024372034	3,2		4200x750x515	100	1344


TERRASSILAUD STRONG							
							
302330	Terrassilaud Strong 150x20x4200 pruun	4742024371204	4,2		4200x750x455	80	1411
302332	Terrassilaud Strong 150x20x4200 tumepruun	4742024371211	4,2		4200x750x455	80	1411
302340	Terrassilaud Strong 150x20x4200 hall	4742024371235	4,2		4200x750x455	80	1411
302341	Terrassilaud Strong 150x20x4200 tumehall	4742024371228	4,2		4200x750x455	80	1411

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/m	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
SERVALAUD SMART						
						
303230	Servalaud Smart 150x20x4200 pruun	4742024372164	3.3	3000x750x515	100	990
303232	Servalaud Smart 150x20x4200 tumepruun	4742024372171	3.3	3000x750x515	100	990
303241	Servalaud Smart 150x20x4200 tumehall	4742024372188	3.3	3000x750x515	100	990
SERVALAUD LIGHT						
						
303031	Servalaud Light 150x25x4200 pruun	4742024371150	3.1	4200x750x725	100	1562
303032	Servalaud Light 150x25x4200 tumepruun	4742024371167	3.1	4200x750x725	100	1562
303033	Servalaud Light 150x25x4200 hall	4742024371174	3.1	4200x750x725	100	1562
303034	Servalaud Light 150x25x4200 tumehall	4742024371181	3.1	4200x750x725	100	1562
SERVALAUD ELEGANT						
						
303430	Servalaud Elegant XL 200x25x4200 pruun	4742024373147	4.0	4200x1000x575	85	1453
303432	Servalaud Elegant XL 200x25x4200 tumepruun	4742024373154	4.0	4200x1000x575	85	1453
303440	Servalaud Elegant XL 200x25x4200 hall	4742024373161	4.0	4200x1000x575	85	1453
303441	Servalaud Elegant XL 200x25x4200 tumehall	4742024373178	4.0	4200x1000x575	85	1453

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/m	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
SERVALAUD NORDIC						
						
303130	Servalaud Nordic 150x20x4200 pruun	4742024373116	3,3	4200x750x515	100	1386
303132	Servalaud Nordic 150x20x4200 tumepruun	4742024373123	3,3	4200x750x515	100	1386
303140	Servalaud Nordic 150x20x4200 hall	4742024373109	3,3	4200x750x515	100	1386
303141	Servalaud Nordic 150x20x4200 tumehall	4742024373130	3,3	4200x750x515	100	1386
SERVALAUD BASIC						
						
301330	Servalaud Basic 78x14x4200 pruun	4742024373017	1,6	4200x750x455	198	1289
301332	Servalaud Basic 78x14x4200 tumepruun	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301340	Servalaud Basic 78x14x4200 hall	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301341	Servalaud Basic 78x14x4200 tumehall	4742024373048	1,6	4200x750x455	198	1289

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/tk	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
OTSAKORK SMART TERRASSILAUALE						
						
304125	Otsakork Smart 140x20 pruun	4742024377329	0,02	300x200x50	20	0,4
304126	Otsakork Smart 140x20 tumepruun	4742024377336	0,02	300x200x50	20	0,4
304127	Otsakork Smart 140x20 tumehall	4742024377343	0,02	300x200x50	20	0,4
OTSAKORK LIGHT TERRASSILAUALE						
						
304103	Otsakork 150x25 pruun	4742024377039	0,02	300x200x50	20	0,4
304102	Otsakork 150x25 tumepruun	4742024373046	0,02	300x200x50	20	0,4
304104	Otsakork 150x25 hall	4742024377053	0,02	300x200x50	20	0,4
304101	Otsakork 150x25 tumehall	4742024377060	0,02	300x200x50	20	0,4
OTSAKORK ELEGANT TERRASSILAUALE						
						
304123	Otsakork Elegant 200x25 pruun	4742024377350	0,02	300x200x50	20	0,4
304122	Otsakork Elegant 200x25 tumepruun	4742024377367	0,02	300x200x50	20	0,4
304124	Otsakork Elegant 200x25 hall	4742024377305	0,02	300x200x50	20	0,4
304121	Otsakork Elegant 200x25 tumehall	4742024377381	0,02	300x200x50	20	0,4

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/tk	Pakendi mõõdud mm	Kogus pakendis tk	Pakendi kaal kg
NURGALIIST BASIC						
						
310330	Nurgaliist Basic 40x40x4200 pruun	4742024377084	0,6	4200x110x50	10	25
310332	Nurgaliist Basic 40x40x4200 tumepruun	4742024377091	0,6	4200x110x50	10	25
310340	Nurgaliist Basic 40x40x4200 hall	4742024377107	0,6	4200x110x50	10	25
310341	Nurgaliist Basic 40x40x4200 tumehall	4742024377114	0,6	4200x110x50	10	25

ALUSLATT						
						
311034	Aluslatt 50x30x4200 tumepruun	4742024377121	1,17	4200x750x675	270	1327
311038	Aluslatt 50x30x4200 tumehall	4742024377152	1,17	4200x750x675	270	1327

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/karp	Karbi mõõdud mm	Karpe kastis tk	Kasti kaal kg
ALUSTUSKLAMBER						
						
222529	Alustuskamber 25x26x10 A2 (20 tk)	4742024370047	0,2	105x75x32	72	16

Kood	Nimetus	EAN-kood	Kaal kg/karp	Karbi mõõdud mm	Karpe kastis tk	Kasti kaal kg
LÕPETUSKLAMBER						
						
212423	Lõpetusklamber 25x25x15 A2 (20tk)	4742024370092	0,2	105x75x32	72	16
KINNITUSKLAMBER (TERAS A2)						
						
224040	Kinnitusklamber 40x34x10 A2 (50 tk)	4742024370078	0,7	170x112x58	24	16
KINNITUSKRUVI TERASEST KLAMBRILE						
						
212425	Kinnituskrugi M4x25 A2 Torx (100 tk)	4742024370016	0,2	105x75x32	72	16
KINNITUSKLAMBER (PLAST)						
						
221736	Kinnitusklamber 18x36x12 plast (50 tk)	4742024370030	0,3	170x112x58	32	9,6
KINNITUSKRUVI PLASTIST KLAMBRILE						
						
212426	Kinnituskrugi M4x35 A2 Torx plastklambrile (100 tk)	4742024370023	0,2	105x75x32	72	16

TERRASSILAUDADE PAIGALDUS


ALUMIINIUMIST ALUSKONSTRUKTSIOON BETOONIST VUNDAMENDIPOSTIDEL






SERVADE KATMINE

Servade katmiseks on sobivaimad puitplastkomposiitmaterjalist 78x14 mm või 150x20 mm servalauad. Kinnituskruvid tuleb paigaldada iga 400 mm järel. Servalaua jätkukohtadesse peab jätma 5 mm vahe ja kinnituskruvide kauguse servast vähemalt 30 mm.

A OTSAD SERVALAUAGA STRONG

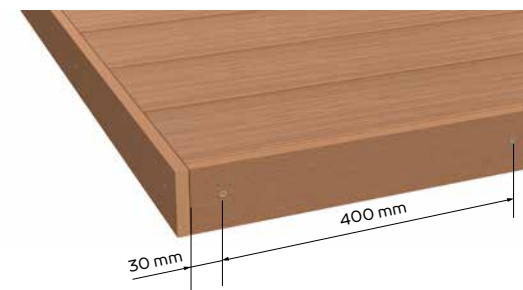


B OTSAD SERVALAUAGA LIGHT

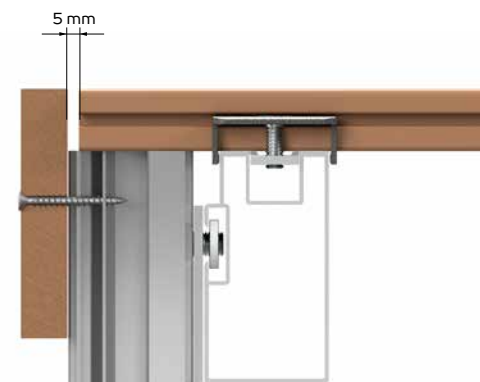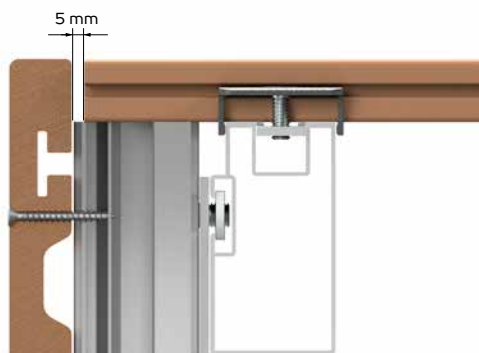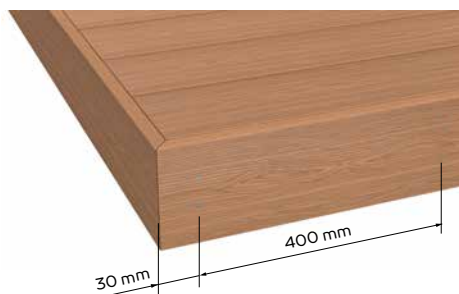

PAISUMISVAHED

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb laudade jätku-kohtadesse jätta paisumisvahed.

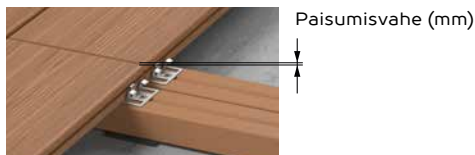

PAISUMISVAHED (mm)				
Temperatuur paigaldusel	Laua pikkus			
	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,2 m
10 °C	2,0	4,0	6,0	8,4
20 °C	1,5	3,0	4,5	6,3
25 °C	1,0	2,0	3,0	4,2
30 °C	0,5	1,0	1,5	2,1

LÕIKAMINE

Puitplastkomposiitmaterjali lõikamiseks sobivad tavapärased puidusaagimise vahendid, vältida tuleks suure hambaga saeterade kasutamist.

LADUSTAMINE

Vältige laadimisel ja ladustamisel laudade lohistamist ja viskamist. Terrassilauad ladustada horisontaalselt tasasel pinnal, soovitatavalt tehasepakendis, puitalusel või 50 mm laiadel puitlattelidel, millede vahekaugus ei ületa 500 mm. Hoiustada hästi ventileeritavas ruumis.

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID

Vajalikud materjalid:

- Terrassilauad
- Alustuskamber
- Kinnituskamber
- Kruvid
- Aluslatt

Vajalikud töövahendid:

- Akutrell (puuri- ja torx-otsikutega)
- Saag
- Kinnitusrihmad
- Märkepliats
- Kaitsevahendid (prillid, kindad jne.)

ALUSKONSTRUKTSIOON

Alustalad peavad toetuma aluskonstruktsioonile nii, et toetuspindade vahemaa ei ületaks 1000 mm. Alustalad tuleb paigaldada kuni 350 mm vahedega. Kohtades, kus terrassilaud lõppeb ja uus laud algab, tuleb paigaldada kaks tala kõrvuti. Äärmised talad tuleb paigaldada nii, et terrassilaud ei ulatu lati servast üle rohkem kui 30 mm. Lühikeste terrassilaudade paigaldamiseks (alates 400 mm) tuleb kasutada vähemalt kolme alustala.

NB! Aluskonstruktsiooni soovitame rajada seliselt, et terrass oleks kerge kaldega (5 mm/m), vältimaks veeloikude teket.

PUURIMINE


Kruvidega kinnitamiseks tuleb alati puitplastkomposiitmaterjalisse kruviaugud ette puurida. Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust väiksem. Näiteks 4 mm läbimõõduga kruvi puhul tuleb valida 3 mm läbimõõduga puur. Puurimise ajal tuleb puuri puuraugust aeg-ajalt välja tõmmata, et tekkinud saepuru pääseks august välja.

SERVALAUA EELPUURIMINE

Servalaua kinnitamiseks tuleb alati servalaua kruviaugud ette puurida. Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust 1 mm suurem. Näiteks 4 mm kruvi puhul tuleb valida 5 mm läbimõõduga puur. Puurimise ajal tuleb puur puuraugust aeg-ajalt välja tõmmata, et tekkinud puru pääseks august välja.

TERRASSILAUDADE PAIGALDUS

1. Esimene ja viimane terrassilaud kinnitada alus-
tuskambri abil.
2. Järgmised kinnitada kinnituskambri abil.
3. Laudade puutekohas servalaua, majaseina või
mõne muu objektiga tuleb jätta vähemalt 5 mm
vahe.

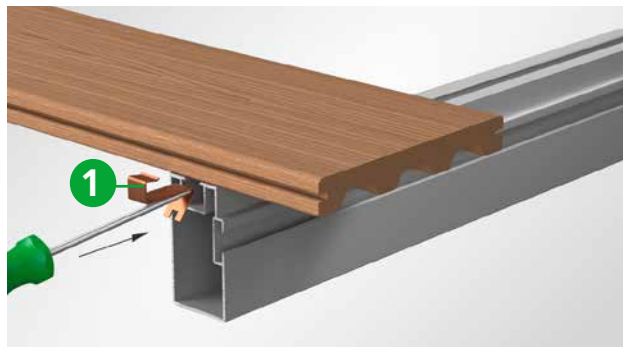

NB! Paigaldusjuhendid teistele aluskonstruktsioonidele leiad Onewoodi kodulehelt:
onewood.ee/paigaldusjuhendid

SOOVITUSLIKUD PAIGALDUSMUSTRID



TERRASSIDE HOOLDAMINE

OneWoodi terrassil on ülimadalad hoolduskulud, terrass ei vaja samalaadset hooldust kui tavapärane puitterrass. Terrassiga ei kaasne kulukat ja aega nõudvat värvimist, õlitamist ega muul viisil katmist. Väliterrassi ilu tagamiseks piisab vaid perioodilisest pühkimisest ja pesemisest. Puhastamiseks piisab üldjuhul harjast, survepesurist, seebiveest ja pesukäsnast.

ONEWOOD HOOLDUSJUHEND

Nr.	Probleem	Hooldus ja lahendus
1.	Tolm ja pori	Tolmu ja pori eemaldamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada veega. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett.
2.	Taimed ja lehed	Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett või nõrka oblikhappe vesilahust.
3.	Rooste	Lahtine mustus eemaldada harjaga ning loputada veega, plekkide eemaldamiseks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama mustuse korral kasutada madala oblik- või fosforhappe sisaldusega vesilahust ja loputada veega.
4.	Tsement	Tsemenditükid eemaldada harjaga ning pesta survepesuriga. Plekkide eemaldamiseks kasutada pesuvahendit ja sooja vett.
5.	Värvi- ja õliplekid	Puhastamiseks sobib seebivesi, atsetooni või metanooli sisaldusega pesuaine.
6.	Hallitus	Hallituse ennetamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada ja pesta. Hallituse eemaldamiseks kasutada survepesurit ja pühkida harjaga. Tugevama hallituse korral kasutada seebivett või kauplustes müügil olevaid spetsiaalseid hallitusevastaseid puhastusvahendeid.
7.	Kriimud	Kergemad kriimud kaovad aja jooksul, sügavamate vigastusjälgede eemaldamiseks on mõistlik laud vahetada.



NB!

1. Pindade puhastamiseks kasutada lahuseid ja pesuvahendeid, mille pH on neutraalne. Tugevamad pesuvahendid ja tööstuslikud kemikaalid võivad pinda valgendada ning jäädavalt kahjustada.
2. Pindade puhastamiseks kasutada ainult pehmete harjastega harja, vältimaks pinna kriimustamist.
3. Oblikhapet ja metanooli sisaldavaid pesuvahendeid kasutada madalates kontsentratsioonides. Vajadusel tõsta kontsentratsiooni vähehaaval, veele lisades.
4. Puidumustriga pindu ei tohi lihvida. Lihvimine eemaldab reljeefse pinna jäädavalt.
5. Survepesuri kasutamisel ei tohi pesuriots olla terrassilauale lähemal kui 300 mm

GARANTII

Garantiitingimused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest ning garantii andmisel lähtutakse esmajärjekorras tootja poolt antud garantiidest tingimusel, et need ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega. Garantii hõlmab garantiiajal tootel ilmnevate valmistamis- või toorainepuudusi.

1. Üldised garantiitingimused

- 1.1. Garantii kehtib toote sihipärase kasutamisel 2 aastat ehk 24 kuud.
- 1.2. Garantiiaja alguseks loetakse toote üleandmise päeva.
2. Garantii kehtivuse tingimusteks on kehtivad määrad ja paigaldus- ning kasutusjuhendid, millest tuleb toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel lähtuda. Garantii kehtib juhul, kui toodet on regulaarselt hooldatud ja kasutatud sihtotstarbeliselt.

3. Garantii ei sisalda

- 3.1. Toote paigaldamise, hooldamise ja kasutamise õpetamist.
- 3.2. Transpordikahjustustest ja muudest mehaanilistest kahjustustest (vandalism, äike, tulekahju jne) tekkinud vigade parandamist.

Garantii korras ei kuulu korvamisele puudused, mis on tekkinud ebapiisava hoolduse, valesti tehtud paigalduse ja remondi või tavapärase kulumise tagajärjel.

Täpsemad müügi- ja garantiitingimused on leitavad Onewoodi kodulehelt **onewood.ee** / Juhendid / Müügi ja tarne üldtingimused.

ONEWOOD®

ONEWOOD OÜ | Aruküla tee 65, 75301 Jüri, Eesti | E-mail info@onewood.ee | Tel +372 555 15116

© Kõik esitatud materjalid kuuluvad OneWood OÜ-le ja nende loata kasutamine on keelatud.